


## FBS – Betonrohre

nach DIN EN 1916 und DIN V 1201,  
 Form K–GM, Typ2  
 Dichtung werkseitig fest in der  
 Muffe eingebaut.

Standardbaulänge  $l = 2,50$  m

Jedes gefertigte Rohr unterliegt  
 den strengen Qualitätskriterien  
 der FBS und wird

- werkseitig auf Dichtheit geprüft
- im Dichtungssitz vermessen
- in Prüfprotokollen erfaßt

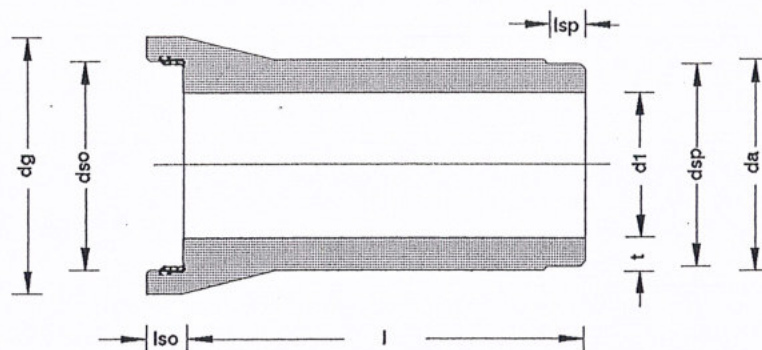


### Technische Daten:

DN (d1)	dso	dsp	dg	da	lsp	lso	t	Gewicht
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ca. [kg/m]
300	402	386	522	440	90	80	70	213
400	514	496	654	550	95	85	75	302
500	628	610	778	670	100	90	85	411
600	744	726	898	800	100	90	100	571

## Steckmuffendichtung

- sicher und wirtschaftlich
- selbstzentrierend
- auf Dauer dicht

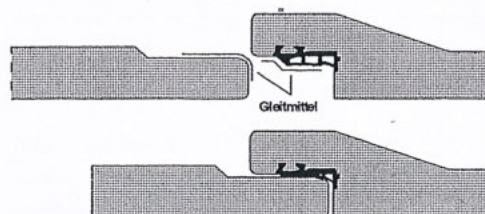

Beachten Sie beigelegte Verlege-  
 anleitung

