

## Bestellung Sonderbauteile (Krümmer / Tangentialschächte)


Firma: \_\_\_\_\_

Baustelle: \_\_\_\_\_

Sachbearbeiter: \_\_\_\_\_

erreichbar unter: \_\_\_\_\_

Bauteil Nr.: \_\_\_\_\_

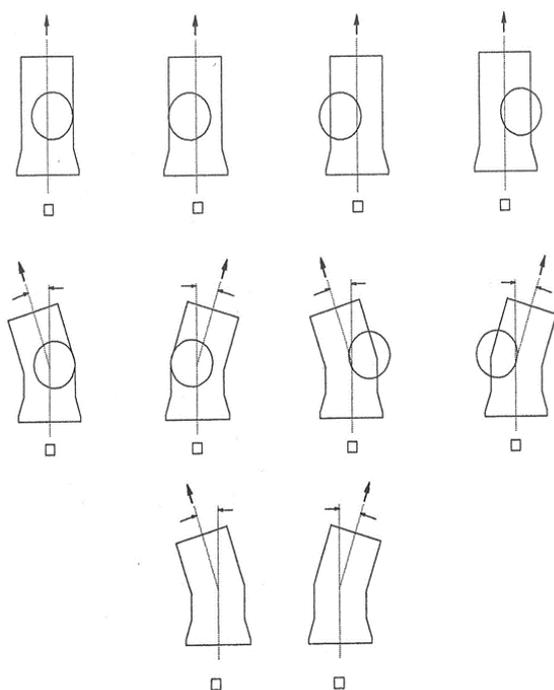

Stahlbetonrohr DN: \_\_\_\_\_

Winkel bei Krümmer: \_\_\_\_\_ ° Altgrad Anzahl der Knicke: \_\_\_\_\_ (max. 2 Stück je Rohr)

Info: Je Knick max. 22,5° bzw. 25 gon zulässig. Größere Winkel je Knick auf Anfrage.

Schachtaufsatz DN: \_\_\_\_\_ nach DIN V 4034-1 Schachthöhe: \_\_\_\_\_ (Fließsohle bis OK Deckel)

ohne Stehfläche  mit Stehfläche ca. 35cm

Steigeisen DIN 1212  Steigbügel DIN 19555 – Form A

Zutreffendes ankreuzen

mit Stahlkern

mit Edelstahlkern

Gewünschter Liefertermin: \_\_\_\_\_ Datum/Unterschrift: \_\_\_\_\_

